





**Gire el dispositivo
para mejor lectura**

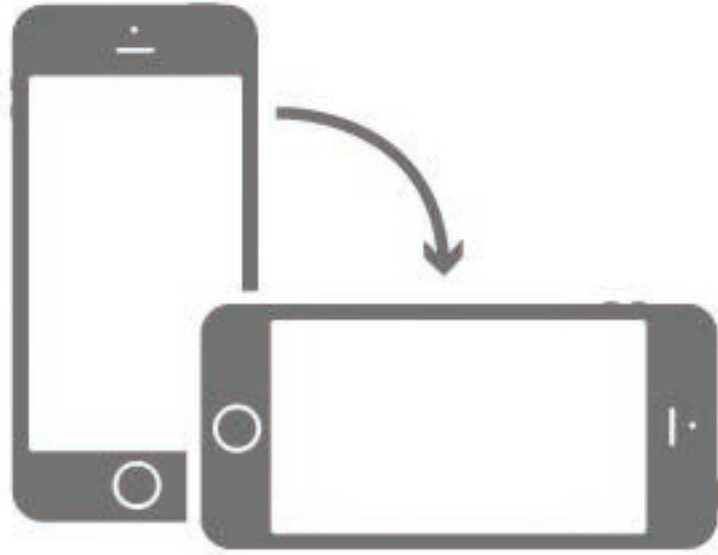

**Deslizar de arriba
hacia abajo.**

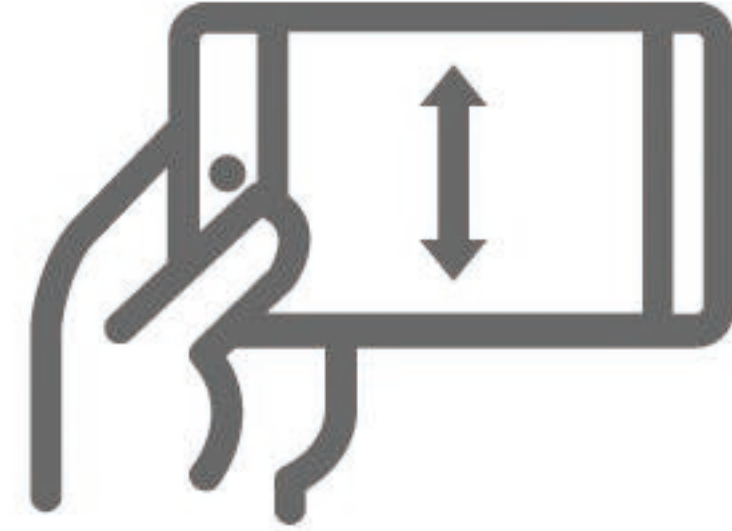



MENOS PAPEL MÁS ÁRBOLES EN PIE

En promedio una persona gasta 14 resmas de papel al año, lo que equivale a un árbol, ahora imagine multiplicar esa cantidad por todos los millones de habitantes del mundo entero.

¡DEMASIADO!

Por eso Gramar es consciente y amable con el planeta, al cambiar su forma de comunicación de forma física a digital, es un gran aporte como compañía al cuidado del medio ambiente.

PORTAFOLIO

Adhesivos para baldosas de piso y pared

Stonmix®



EXPERIENCIA

Capitalizamos el conocimiento y experiencia en instalación en grandes y pequeños proyectos de Gramar.



ESTÁNDARES DE CALIDAD

Cumplimos y declaramos los estándares de desempeño de nuestros productos de acuerdo a **NTC6050-ISO 13007**.



CONTROL DE CALIDAD LOTE A LOTE

Todos nuestros productos son inspeccionados Lote a Lote para garantizar la calidad del producto.



MATERIAS PRIMAS

Todas nuestras formulaciones cuentan con materias primas de alta calidad y última generación en el mercado.



CERTIFICADO LOTE A LOTE

Entregamos resultados de ensayos en estado húmedo y endurecido.



SOPORTE TÉCNICO

Brindamos constante acompañamiento durante la especificación y ejecución de las obras.

Por qué elegir
Stonmix®

Ston mix®

Especialista en adhesivos para cada aplicación.

**Ston mix®
Cerámico**

Excelente trabajabilidad y tiempo abierto extendido



25 kg Interior: Piso - Pared / Exterior: Piso
PISO EXTERIOR DE TRÁFICO MODERADO O RESIDENCIAL

GRAMAR

Para instalación de Cerámico y Gres

**Ston mix®
Porcelanato
uso interior**

Excelente adherencia en pisos y paredes interiores.



25 kg Interior: Piso - Pared
TRÁFICO MODERADO O RESIDENCIAL

GRAMAR

Para instalación de Cerámico y Gres

**Ston mix®
Marmolero
mármol y granito**

No genera manchas en las piedras naturales



25 kg Interior: Piso - Pared / Exterior: Piso
NO SE DESGUEGA EN INSTALACIONES VERTICALES

GRAMAR

Para instalación de Cerámico y Gres

**Ston mix®
Porcelanato
y mármol**

Excelente adherencia - incluso en pisos exteriores.



25 kg Interior: Piso - Pared / Exterior: Piso
TRÁFICO MODERADO O RESIDENCIAL

GRAMAR

Para instalación de Cerámico y Gres

**Ston mix®
Flow**

Ideal para revestimientos de gran formato y/o livianos



25 kg PISOS Y PAREDES INTERIOR - EXTERIOR

GRAMAR

Para instalación de Cerámico y Gres

**Ston mix®
Nivela y Pega**

Ahorro de tiempo en obra



25 kg Ideal para instalaciones sobre superficies
desniveladas entre 4-30 mm

GRAMAR

Para instalación de Cerámico y Gres

**Ston mix®
Látex Piscinas**

Alta resistencia adhesiva en inmersión en agua



25 kg Interior - Exterior / Piso - Pared
ZONAS HÚMEDAS, ESPÉCIE DE AGUA,
FUENTES Y DUCHAS

GRAMAR

Para instalación de Cerámico y Gres

**Ston mix®
Látex Flex**

Máximo desempeño en adherencia



25 kg Interior - Exterior / Piso - Pared
GRANDES FORMATOS

GRAMAR

Para instalación de Cerámico y Gres

**Ston mix®
Látex Ultra Flex
C2S2**

Máxima deformabilidad y adherencia



25 kg Interior - Exterior / Piso - Pared
GRANDES FORMATOS

GRAMAR

Para instalación de Cerámico y Gres

**Ston mix®
Látex Fachadas**

Alta resistencia inicial y flexibilidad



25 kg Interior - Exterior / Piso - Pared
INSTALACIONES EN EXTERIOR

GRAMAR

Para instalación de Cerámico y Gres

STON MIX® CERÁMICO



gramar.com

Ston mix® Cerámico

Excelente trabajabilidad y tiempo abierto extendido



25 kg Interior: Piso - Pared / Exterior: Piso
PISO EXTERIOR DE TRÁFICO MODERADO O RESIDENCIAL

GRAMAR

Para instalación de Cerámica y Gres



- C] Adhesivo cementicio de
característicos normales.
- T Resistencia al deslizamiento
vertical.

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Exterior



Piso

Formatos

Se puede utilizar en:
Formatos menores a 60 cm
en cualquiera de sus lados
(ancho o largo)

Color



Gris



Blanco

Revestimientos

- Cerámica
- Gres

Beneficios




ANTIDESCUELQUE

Resistencia al
deslizamiento vertical.



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

Versión1-08102018 DHL



STON MIX® PORCELANATO USO INTERIOR



gramar.com

Ston mix® Porcelanato uso interior

Excelente adherencia en pisos y paredes interiores.



25 kg

Interior: Piso - Pared
TRÁFICO MODERADO O RESIDENCIAL

GRAMAR

Para instalación de Cerámica y Porcelanato.
SOLO APTO EN FORMATOS MENORES DE 80 CM EN CUALQUIERA DE SUS LADOS



- C1 Adhesivo cementicio de características normales.
- H1 Resistencia adhesiva a tracción después al envejecimiento al calor.
- I1 Resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.
- T Resistencia al deslizamiento vertical.

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Formato

Se puede utilizar en:
Formatos menores a 80 cms
en cualquiera de sus lados
(ancho o largo)

Color



Gris

Revestimientos

- Gres Porcelánico
- Porcelanato

NO UTILIZAR EN:



Formatos mayores a 80 cm en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

Beneficios



ANTIDESCUELQUE

Resistencia al
deslizamiento vertical.



EXCELENTE RELACIÓN
PRECIO-CALIDAD

Adherencia a la medida
de la necesidad.



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

Versión1-08102018 DHLL



Deslizar

STON MIX® MARMOLERO



- C1 Adhesivo cementicio de características normales.
- T Resistencia al deslizamiento vertical.

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Exterior



Solo piso

Formatos

Se puede utilizar en:

Formatos menores a 1 metro en cualquiera de sus lados.
(ancho o largo)

Color



Blanco

Revestimientos

- Mármol
- Piedra caliza
- Cerámica
- Granito
- Piedra arenisca

NO UTILIZAR EN:



Piedras naturales reforzadas con malla y resinas poliéster
Formatos mayores a 1 metro en cualquiera de sus lados
(ancho o largo).

Beneficios



ANTIDESCUELQUE
Resistencia al
deslizamiento vertical.



ANTIMANCHAS
No genera manchado en
piedras naturales, por carga
orgánica y contenido
de hierro.



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

Versión1-08102018 DHLL



Deslizar

STON MIX® PORCELANATO Y MÁRMOL



gramar.com

Ston mix® Porcelanato y mármol

Excelente adherencia - incluso en pisos exteriores.



25 kg Interior: Piso - Pared / Exterior: Piso
TRÁFICO MODERADO O RESIDENCIAL

GRAMAR

Para instalación de Mármol y Porcelanato.
SOLO APTO EN FORMATOS MENORES DE 80 CM EN CUALQUIERA DE SUS LADOS



- C2 Adhesivo cementicio de características mejoradas.
- H1 Resistencia adhesiva a tracción después al envejecimiento al calor.
- II Resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.
- T Resistencia al deslizamiento vertical.

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Exterior



Piso

Formato

Se puede utilizar en:
Formatos menores a 1 metro en cualquiera de sus lados (ancho o largo).

Colores



Gris



Blanco

Revestimientos

- Granito
- Mármol
- Cerámica
- Arenisca
- Porcelanato
- Travertino



NO UTILIZAR EN:

- Formatos mayores a 1 metro en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

Beneficios



ANTIDESCUELQUE

Resistencia al deslizamiento vertical.



ANTIMANCHAS

No genera manchado en piedras naturales, por carga orgánica y contenido de hierro.



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

Versión1-08102018 DHLL



Deslizar

STON MIX® FLOW



GRAMAR



Para instalación de Porcelánicos y Piedras naturales.

Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

C2 Adhesivo cementicio de características normales.

S1 Deformable

T Resistencia al deslizamiento vertical.

E Tiempo abierto extendido

H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.

I2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Exterior



Solo piso

Formatos

Se puede utilizar en:

- Formatos mayores 1 metro
- Mosaicos planos.
- Revestimientos delgados.

Colores



Gris



Blanco

Revestimientos

- Cerámica
- Porcelanato
- Cristanac
- Piedras Calizas
- Mosaicos
- Piedra sinterizada de gran formato.

Beneficios



ALTO CUBRIMIENTO

Fácil distribución del adhesivo durante la colocación de la baldosas.



DEFORMABLE

Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.

Versión1-08102018 DHLL



STON MIX® NIVELA Y PEGA

- C2 Adhesivo cementicio de características normales.
- T Resistencia al deslizamiento vertical.
- E Tiempo abierto extendido
- H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.
- I2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

Color



Gris

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Cerámica
- Porcelanato
- Piedra caliza
- Piedra Arenisca
- Gres porcelánico

NO UTILIZAR EN:



Formatos mayores a 80 cms en cualquiera de sus lados.
En piedras naturales de colores claros use Ston protec® back sealer

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Exterior



Piso y pared

Beneficios



NIVELA Y PEGA
Instala tabletas y nivela hasta 3 cm en un solo paso



ALTA RESISTENCIA DE COMPRESIÓN
Mayor resistencia a compresión en edades tempranas.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO
Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.

Formato

Se puede utilizar en:

Formatos menores a 1 metro en cualquiera de sus lados (ancho o largo).

Nivelación

- 30 mm en una sola capa
- 60 mm en dos capas



gramar.com

Ston mix®
Nivela y Pega

Ahorro de tiempo en obra



25 kg Ideal para instalaciones sobre superficies desniveladas entre 4-30 mm

GRAMAR

Para instalación de Cerámica, Porcelanato, Mármol, Granito y Piedras areniscas.



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

Versión 1-08102018 DHLL



STON MIX® NIVELA Y PEGA C2S1



gramar.com

Ston mix®
Nivela y Pega
C2S1

Ahorro de tiempo en obra



25 kg

Ideal para instalaciones sobre superficies
desniveladas entre 4-30 mm

GRAMAR

Para instalación de Cerámica, Porcelanato,
Mármol, Granito y Piedras areniscas.



- C2** Adhesivo cementicio de características normales.
- S1 Deformable**
- T** Resistencia al deslizamiento vertical.
- E** Tiempo abierto extendido
- H2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.
- I2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

Ambientes de aplicación

Interior



Piso y pared

Exterior



Piso y pared

Formato

Se puede utilizar en:
Formatos menores a 1 metro
en cualquiera de sus lados
(ancho o largo)

Color



Gris

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Cerámica
- Porcelanato
- Piedra caliza
- Piedra Arenisca
- Gres porcelánico

NO UTILIZAR EN:



Formatos mayores a 80 cms en cualquiera de sus lados
(ancho o largo)

En piedras naturales de colores claros use Ston protec®
back sealer

Beneficios



NIVELA Y PEGA (ancho o largo)
Instala tabletas y nivela
hasta 3 cm en un solo paso



ALTA RESISTENCIA DE COMPRESIÓN
Mayor resistencia a compresión
en edades tempranas.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO
Mayor tiempo de aplicación
sin perder adherencia.



DEFORMABLE
Cualidad de flexibilidad
sin colapsar la adhesión.

Nivelación

- 30 mm en una sola capa
- 60 mm en dos capas



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

Versión1-08102018 DHLL



STON MIX® LÁTEX PISCINAS



gramar.com

Ston mix®
Látex Piscinas

Alta resistencia adhesiva en inmersión en agua



25 kg

Interior - Exterior / Piso - Pared
ZONAS HÚMEDAS, ESPEJOS DE AGUA,
FUENTES Y DUCHAS

GRAMAR

Para instalación de Cerámica, Porcelanatos, Mosaicos,
Mármol, Granito y Limestone.



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí



C2 Adhesivo cementicio de características normales.

S1 Deformable.

T Resistencia al deslizamiento vertical.


E Tiempo abierto extendido.

H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.

I2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

Ambientes de aplicación


Zonas Húmedas



Piscinas



Caidas de agua



Piso/Pared

Formatos

Se puede utilizar en:

- Formatos menores a 80 cms en cualquier de sus lados (ancho o largo)
- Mosaicos

Color



Blanco

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Cristanac
- Mosaicos
- Cerámica
- Piedra Arenisca
- Porcelanato
- Piedra caliza

Beneficios



ANTIDESCUELQUE

Resistencia al deslizamiento vertical.



ALTA RESISTENCIA INMERSIÓN EN AGUA

Valor mayor de adherencia en condiciones de inmersión total en agua.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.



DEFORMABLE

Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.

Versión1-08102018 DHLL



STON MIX® LÁTEX FLEX



Ston mix® Látex Flex

Máximo desempeño en adherencia

25 kg Interior - Exterior / Piso - Pared
GRANDES FORMATOS

GRAMAR

Para instalación de Cerámica, Porcelanatos, Pizarra, Piedras Naturales y Artificiales.

- C2 Adhesivo cementicio de características normales.
S1 Deformable
T Resistencia al deslizamiento vertical.
E Tiempo abierto extendido
H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.
I2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.
P2 Adhesión mejorada en madera contrachapada.

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Exterior



Piso y pared

Formatos

Se puede utilizar en cualquier formato sin restricción de medidas

Colores



Gris



Blanco

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Mosaicos
- Piedra caliza
- Quarztone
- Porcelanato
- Cerámica
- Pizarra-Antracita

Beneficios



ANTIDESCUELQUE
Resistencia al deslizamiento vertical.



DEFORMABLE
Calidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO
Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí



STON MIX® LÁTEX FACHADAS



Ston mix®
Látex Fachadas

Alta resistencia inicial y flexibilidad

25 kg

Interior - Exterior / Piso - Pared
INSTALACIONES EN EXTERIOR

GRAMAR

Para instalación de Cerámica, Porcelanatos,
Pizarra y Piedras Naturales.



- C2 Adhesivo cementicio de características normales.
- S1 **Deformable**
- T Resistencia al deslizamiento vertical.
- E Tiempo abierto extendido
- H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.
- I2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.
- P2 Adhesión mejorada en madera contrachapada.

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Exterior



Piso y pared
Fachadas/piscinas

Formatos

Se puede utilizar en cualquier formato sin restricción de medidas.

Colores



Gris



Blanco

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Mosaicos
- Cerámica
- Quarztone
- Piedra arenisca
- Piedra caliza
- Pizarra-Antracita
- Porcelanato

Beneficios



ANTIDESCUELQUE

Resistencia al deslizamiento vertical.



ALTA RESISTENCIA INICIAL

Mayor resistencia a compresión en edades tempranas.



DEFORMABLE

Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.



DISMINUYE EFLORESCIENCIAS

Limita la aparición de sales.



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí



STON MIX® LÁTEX ULTRA FLEX C2S2



gramar.com

Ston mix®
Látex Ultra Flex
C2S2

Máxima deformabilidad y adherencia



25 kg

Interior - Exterior / Piso - Pared
GRANDES FORMATOS

GRAMAR

Para instalación de Cerámica, Porcelanatos, Pizarra,
Piedras Naturales y Artificiales.



- C2** Adhesivo cementicio de características normales.
- S2** Alta deformabilidad
- T** Resistencia al deslizamiento vertical.
- E** Tiempo abierto extendido
- H2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.
- I2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.
- P2** Adhesión mejorada en madera contrachapada.

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Interior



Piso y pared

Formatos

Se puede utilizar en cualquier formato sin restricción de medidas

Colores



Gris



Blanco

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Mosaicos
- Piedra caliza
- Pizarra-Antracita
- Quarztone
- Porcelanato
- Cerámica
- Piedra Arenisca

Beneficios



ANTIDESCUELQUE

Resistencia al deslizamiento vertical.



ALTA DEFORMABILIDAD

Máxima flexibilidad sin colapsar la adhesión.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

Versión1-08102018 DHLL



Deslizar

TIPOS DE INSTALACIONES RECOMENDADAS PARA CADA ADHESIVO

Todas la instalaciones requieren un adhesivo conforme a:



Ston^{mix} Cerámico

- Pisos y paredes residenciales
- Pisos con tráfico leve
- Formatos menores 60 cms en cualquiera de sus lados.

Ston^{mix} Porcelanato uso interior

- Pisos y paredes residenciales.
- Pisos con tráfico de leve a moderado.
- Formatos menores a 80 cm en cualquiera de sus lados.

Ston^{mix} Marmolero

- Pisos y paredes residenciales.
- Pisos con tráfico leve a moderado.

Ston^{mix} Porcelanato y mármol

- Piso y paredes residenciales.
- Pisos con tráfico leve a moderado.
- Instalación de mármoles menores a 1 metro reforzados con malla.

Ston^{mix} Flow

- Revestimientos livianos y de gran formato.
- Pisos con tráfico leve a moderado.
- Instalación de mármoles menores a 1 metro reforzados con malla.

Ston^{mix} Látex Piscinas

- Espejos de agua
- Zonas Húmedas
- Piscinas
- Jacuzzi

Ston^{mix} Nivela y Pega

- Instalaciones que requieren nivelación hasta 30 mm.
- Instalación en las que se desea ahorrar tiempo en la ejecución.
- Instalaciones con restricción de uso adhesivo nivelación convencional, por insuficiencia de espacio entre el nivel estructural y el nivel de acabado.

Ston^{mix} Látex Flex

- Placas de fibrocemento, yeso y cartón aptas para enchape.
- Piscinas
- Instalación de Piedra naturales con un lado mayor a 1 metro.
- Chimeneas
- Instalación sobre membranas impermeabilizantes (Sujeto aprobación del sistema).

Ston^{mix} Látex Ultraflex C2S2

- Instalación sobre membranas impermeabilizantes. (Sujeto aprobación del sistema)
- Instalación pizarra en piscinas.
- Instalación de pisos de Quarztone.
- Instalación sobre sustratos inestables alta vibración.

Ston^{mix} Látex Fachadas

- Instalación fachadas
- Instalación pizarras en exterior.
- Instalación sobre sustratos inestables a alta vibración.

RENDIMIENTO*

El rendimiento de un adhesivo depende de :



Dimensiones del revestimiento



Pandeo del revestimiento



Nivelación del sustrato

Siempre tenga en cuenta los anteriores criterios para definir el tamaño de la llana y a su vez la capa de adhesivo requerida:

Área de revestimiento	Formatos comerciales	Tipo de llana	Técnica de encolado	**Rendimiento aproximado
Menores a 100 cm ²	10x10	6 x 6 mm 	Simple	4.4 Kg / m ²
Menores a 450 cm ²	10 x 10 10 x 20 20 x 20 Zócalos	8 x 8 mm 	Simple	5.8 Kg / m ²
Menores a 900 cm ²	30 x 30 15 x 60	10 x 10 mm 	Doble	7 Kg / m ²
Mayores a 900 cm ²	30 x 60 40 x 40 45 x 60 60 x 60 80 x 80 120 x 120 Placas- Láminas	12 x 12 mm 	Doble	8.5 Kg / m ²

****Rendimiento teórico aproximado = 1-1.4 Kg/m2 por mm de espesor de adhesivo.**
Siempre valide la ficha técnica, pueden existir diferencias mínimas de rendimiento de acuerdo a su formulación.



El rendimiento de un adhesivo depende de la nivelación de la superficie objeto de instalación, así como el formato, espesor y peso de la tableta. Entre más grande la tableta, mayor el consumo. Este rendimiento es orientativo, no es un compromiso de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S



Existen varios diseños de llanas en el mercado, valide el tipo de adhesivo y formato para garantizar la mejor área de contacto.



CÓMO ESCOGER EL ADHESIVO CORRECTO EN CUATRO PASOS



QUÉ DEBO SABER PARA ESPECIFICAR UN ADHESIVO

1

Qué voy instalar

- Material
- Tamaño
- Espesor

2

Dónde voy instalar

- Piso
- Pared
- Fachada
- Interior
- Exterior

3

Sobre qué voy a instalar

- Pañete
- Superboard
- Gyplac
- Membrana...

4

Cuál es el uso de la instalación

- Fachada
- Enchape piscina
- Pisos residenciales
- Pisos tráfico comercial...

TENGA EN CUENTA...

Existen instalaciones que tienen condiciones especiales o no convencionales en cuanto:

- Condiciones térmicas o mecánicas asociadas al uso:



Ciclos hielo a deshielo



Tráfico comercial o industrial



Chimeneas

- Tipos de sustrato :



Fibro cemento



Placas Yeso Cartón



Enchape preexistente

- Condiciones del sustrato del apoyo:



Desnivel



Sistemas adheridos
sin Morteros de transición



Alta deformación
L/360

Sí es su caso, consulte guía de adhesivos para condiciones de uso y sustratos especiales

Stonmix[®]

GUÍA DE ESPECIFICACIÓN PARA INSTALACIONES ESPECIALES

Para conocer la guía, haga click aquí




Versión1-08102018 DHLL

1. QUÉ: Identificar el material que va a pegar



Ston mix® NIVELA Y PEGA: Se usa para instalación con nivelación y es sólo apto para gres, cerámica, piedras areniscas, porcelanato, mármol y granito.

2. DÓNDE: Identifique el lugar o espacio donde va a pegar el material seleccionado.

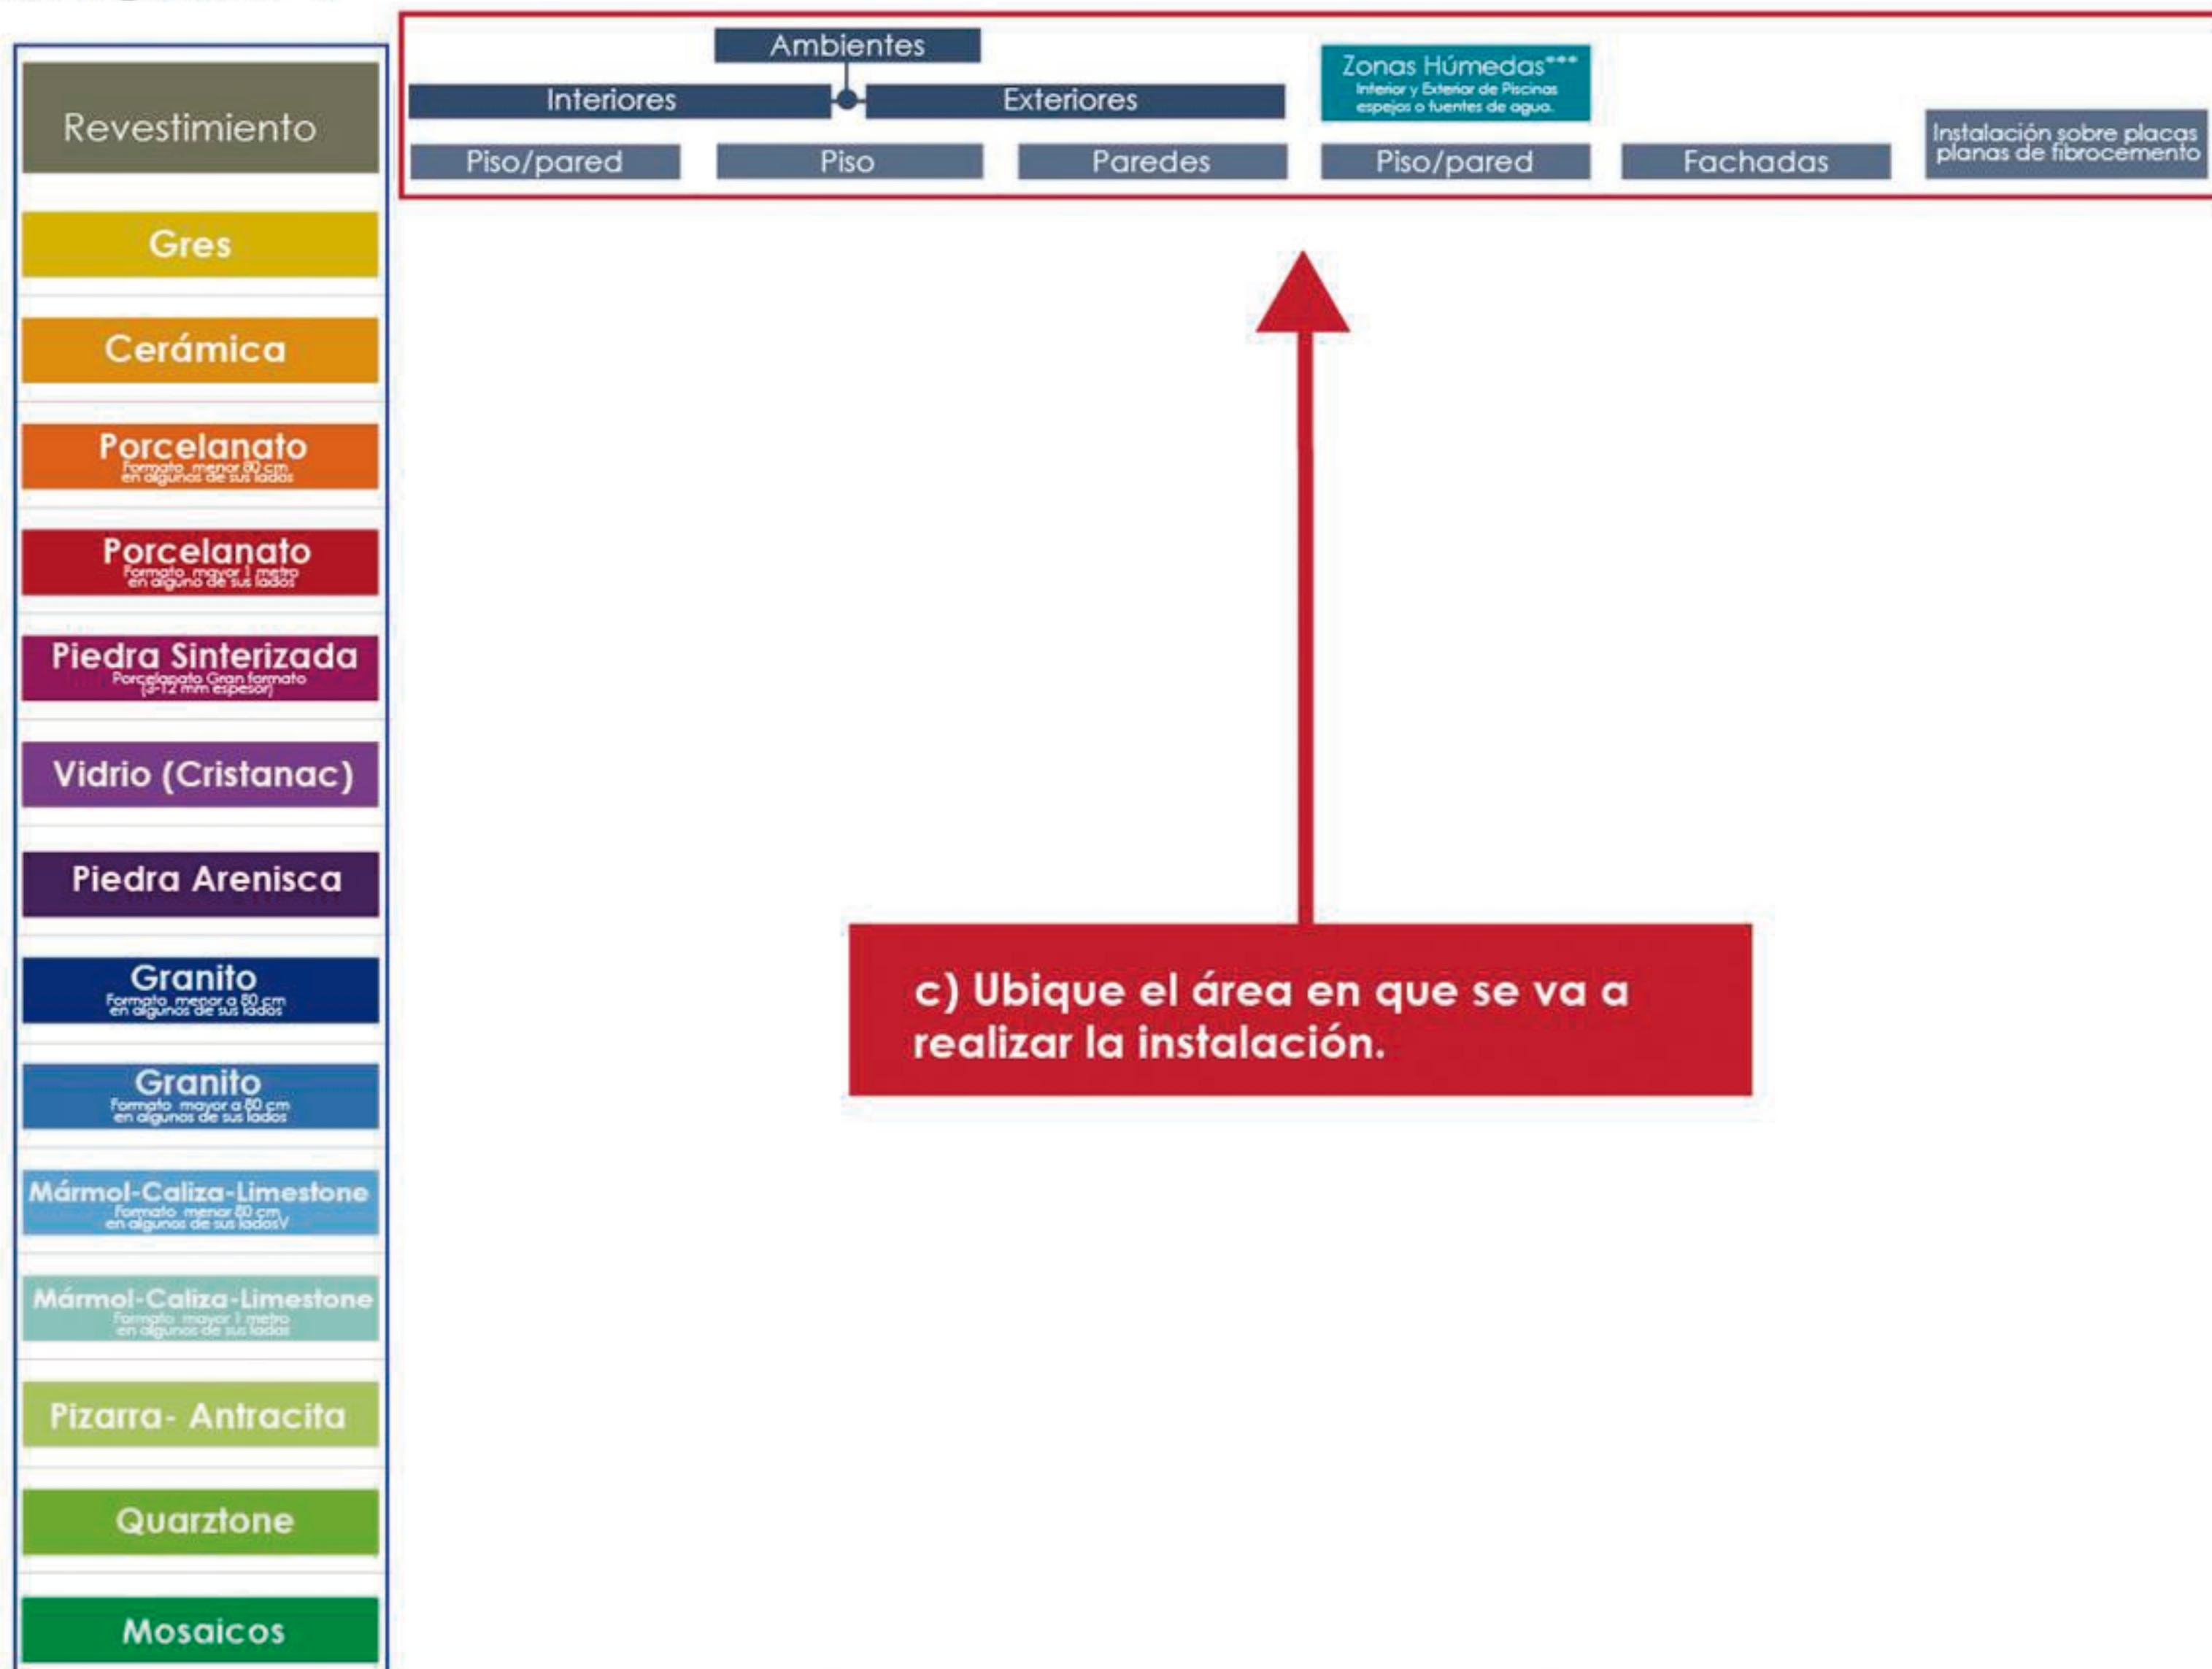

Ston mix® NIVELA Y PEGA: Se usa para instalación con nivelación y es sólo apto para gres, cerámica, piedras areniscas, porcelanato, mármol y granito.

3. CUÁL: Para saber que adhesivo usar tiene que cruzar la información del revestimiento y el área objeto de instalación; la intersección le dirá el adhesivo óptimo para su proyecto.

Ejemplo: Necesita instalar un **granito con lado menor a 80 cm**, sin malla de refuerzo, en un **pared exterior** por tanto al cruzar la información, el adhesivo recomendado es **Ston mix® Látex flex**. (Ver imagen)

Revestimiento	Ambientes			Zonas Húmedas*** Interior y Exterior de Piscinas espejos o fuentes de agua.	Instalación sobre placas planas de fibrocemento	
	Interiores		Exteriores			
	Piso/pared	Piso	Paredes			
Gres	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex
Cerámica	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex
Porcelanato Formato menor 80 cm en algunos de sus lados	Ston mix® Porcelanato Interiores	Ston mix® Porcelanato Mármol	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Porcelanato Formato mayor 1 metro en alguno de sus lados	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Flow	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Piedra Sinterizada Porcelanato Gran formato (3-12 mm espesor)	Ston mix® Flow	Ston mix® Flow	Ston mix® Flow	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Vidrio (Cristanac)	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Flow	Ston mix® Flow	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Piedra Arenisca	Ston mix® Marmolero	Ston mix® Marmolero	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Granito Formato menor a 80 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Granito Formato mayor a 80 cm en algunos de sus lados	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato menor 80 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato mayor 1 metro en algunos de sus lados	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Pizarra- Antracita	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex Ston mix® C2S2	Ston mix® Látex Flex Ston mix® C2S2	Ston mix® Látex Flex Ston mix® C2S2
Quartztone	Formatos menor a 1 metro: Ston mix® Látex Flex Formatos mayor a 1 metro: Ston mix® Látex Flex Ston mix® Látex Flex C2S2	Material no apto exteriores	Material no apto exteriores	Ston mix® Látex Flex Ston mix® C2S2 Solo apto interiores	Material no apto exteriores	Ston mix® Látex Flex Ston mix® C2S2 Solo apto interiores
Mosaicos	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieve: Ston mix® Látex Flex	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieve: Ston mix® Flow	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieve: Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex

Ston mix® NIVELA Y PEGA: Se usa para instalación con nivelación y es sólo apto para gres, cerámica, piedras areniscas, porcelanato, mármol y granito.

CUADRO ESPECIFICACIÓN DE ADHESIVO REVESTIMIENTO VS AMBIENTE



Ingrese al cuadro interactivo, dando click aquí

Revestimiento	Ambientes			Zonas Húmedas Interior y Exterior de Piscinas espejos o fuentes de agua.	Fachadas	Instalación sobre placas planas de fibrocemento
	Interiores	Exteriores				
	Piso/pared	Piso	Paredes			
Gres	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex
Cerámica	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex
Porcelanato Formato menor 60 cm en algunos de sus lados	Ston mix® Porcelanato Interiores	Ston mix® Porcelanato Mármol	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Porcelanato Formato mayor 1 metro en alguno de sus lados	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Flow	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Piedra Sinterizada Porcelanato Gran formato (3-12 mm espesor)	Ston mix® Flow	Ston mix® Flow	Ston mix® Flow	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Vidrio (Cristanac)	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Flow	Ston mix® Flow	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Piedra Arenisca	Ston mix® Marmolero	Ston mix® Marmolero	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Granito Formato menor a 90 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Granito Formato mayor a 90 cm en algunos de sus lados	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato menor 60 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato mayor 1 metro en algunos de sus lados	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Pizarra- Antracita	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex Ston mix® C2S2	Ston mix® Látex Flex Ston mix® C2S2	Ston mix® Látex Flex Ston mix® C2S2
Quartztone	Formatos menor a 1 metro: Ston mix® Látex Flex Formatos mayor a 1 metro: Ston mix® Látex Flex Ston mix® Látex Flex C2S2	Material no apto exteriores	Material no apto exteriores	Ston mix® Látex Flex Ston mix® C2S2 Solo apto interiores	Material no apto exteriores	Ston mix® Látex Flex Ston mix® C2S2 Solo apto interiores
Mosaicos	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieve: Ston mix® Látex Flex	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Ston mix® Flow	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieve: Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex

Ston mix® NIVELA Y PEGA: Se usa para instalación con nivelación y es sólo apto para gres, cerámica, piedras areniscas, porcelanato, mármol y granito.

Recuerde: Existen sustratos especiales que requieren de ciertas condiciones para elegir el adhesivo correcto, consulte el documento especificación de adhesivos para sustratos y condiciones especiales



TENEMOS OTROS PRODUCTOS

DISPONIBLES A SUS NECESIDADES



Para más información, haga click en cada producto

ENCUENTRE NUESTROS PRODUCTOS EN:

BOGOTÁ - PLANTA

Planta, exhibición y ventas
Cra 73 # 60 A - 41 Sur
Tel: (1) 724 51 20 - 33
Fax: (1) 7 11 82 30
gramar@gramar.com

BOGOTÁ - SEDE 104

Sala de exhibición y ventas
Av 19 # 104 - 71
Tel: (1) 6 37 77 77
se de 104@gramar.com

BOGOTÁ - TOBERÍN

Sala de exhibición y ventas
Cll 163 # 22 - 76
Tel: (1) 6 72 12 87 - 90
Tel: (1) 6 78 50 82
Tel: (1) 5 26 26 11 - 10
Tel: (1) 5 26 25 85
taberin@gramar.com

BARRANQUILLA

Sala de exhibición y ventas
Cll 77 # 72 - 37
Bodega: Cra 74 # 77 - 111
Tel: (5) 3 53 08 51 - 03 91
barranquilla@gramar.com

CARTAGENA

Sala de exhibición y ventas
Av Pedro Heredia # 22 - 120
Pie de la Papa
Tel: (5) 6 69 21 20 - 2064
cartagena@gramar.com

BUCARAMANGA

Sala de exhibición y ventas
Anillo vial Floridablanca Km.1.2
Frente a Conjunto Villa Margarita
Tel: 310 8 65 09 72
bucaramanga@gramar.com

ENVIGADO

Sala de exhibición y ventas
Cll 25 AA Sur # 48 - 79
Pbx: (4) 3 33 33 32
medellin@gramar.com

PEREIRA

Sala de exhibición y ventas
Av 30 de Agosto # 100 - 256
Tel: (6) 3 20 02 29 - 55 07
pereira@gramar.com

YUMBO

Sala de exhibición y ventas
Cra 37 # 15 - 79
Acapi - Yumba
Pbx: (2) 6 95 49 01
cali@gramar.com



www.grammar.com

Versión1-08102018 DHLL