


Gire el dispositivo para mejor lectura



Deslizar de arriba hacia abajo.

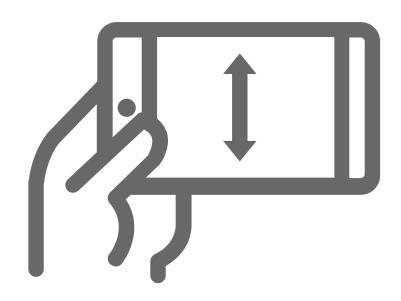

# GRAMAR



# MENOS PAPEL MÁS ÁRBOLES EN PIE

En promedio una persona gasta 14 resmas de papel al año, lo que equivale a un árbol, ahora imagine multiplicar esa cantidad por todos los millones de habitantes del mundo entero.

#### iDEMASIADO!

Por eso Gramar es consciente y amable con el planeta, al cambiar su forma de comunicación de forma física a digital, es un gran aporte como compañia al cuidado del medio ambiente.





#### **EXPERIENCIA**

Capitalizamos el conocimiento y experiencia en instalación en grandes y pequeños proyectos de Gramar.




### CONTROL DE CALIDAD LOTE A LOTE

Todos nuestros productos son inspecionados Lote a Lote para garantizar la calidad del producto.



Entregamos resultados de ensayos en estado húmedo y endurecido.



Por qué elegir



#### **ESTÁNDARES DE CALIDAD**

Cumplimos y declaramos los estándares de desempeño de nuestros productos de acuerdo a NTC6050-ISO 13007.



#### **MATERIAS PRIMAS**

Todas nuestras formulaciones cuentan con materias primas de alta calidad y última generación en el mercado.



#### SOPORTE TÉCNICO

Brindamos constante acopañamiento durante la especificación y ejecución de las obras.





Especialista en adhesivos para cada aplicación.






















# STON MIX® CERÁMICO



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí













Formatos menores a 60 cm en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

Formatos



# STON MIX®PORCELANATO USO INTERIOR



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

#### C1 Adhesivo cementicio de características normales.

- H 1 Resistencia adhesiva a tracción después al envejecimiento. al calor.
- Resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.
- Resistencia al deslizamiento vertical.

#### Color



Gris

#### Revestimientos

Gres Porcelánico

Porcelanato

#### **NO UTILIZAR EN:**



Formatos mayores a 80 cm en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

### Ambientes de aplicaciones

#### Interior

#### Duchas



Piso y pared



\*Valide compatibilidac con impermiablización v sustrato

#### Beneficios



**ANTIDESCUELGUE** 

Resistencia al deslizamiento vertical.



EXCELENTE RELACIÓN PRECIO-CALIDAD

Adherencia a la medida de la necesidad.

#### Formato

#### Se puede utilizar en:

Formatos menores a 80 cms en cualquiera de sus lados (ancho o largo)



# STON MIX® MARMOLERO



C1 Adhesivo cementicio de características normales.

Resistencia al deslizamiento vertical.

### Ambientes de aplicaciones

#### Interior







Piso y pared

Solo piso

#### Formatos

#### Se puede utilizar en:

Formatos menores a 80 cm en cualquiera de sus lados. (ancho o largo)

#### Color



Blanco

#### Revestimientos

- Mármol
- Piedra caliza
- Granito
- Piedra arenisca

Cerámica

#### **NO UTILIZAR EN:**



Piedras naturales reforzadas con malla y resinas poliester Formatos mayores a 80 cm en cualquiera de sus lados (ancho o largo).

#### Beneficios



ANTIDESCUELGUE

Resistencia al
deslizamiento vertical.



#### **ANTIMANCHAS**

No genera manchado en piedras naturales, por carga orgánica y contenido de hierro.



# STON MIX®PORCELANATO Y MÁRMOL



C2 Adhesivo cementicio de características mejoradas.

Resistencia adhesiva a tracción después al envejecimiento al calor.

Resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en aqua.

Resistencia al deslizamiento vertical.

#### Colores



Gris

1\_\_\_\_\_\_



#### Revestimientos

- Granito
- Arenisca
- Mármol
- Porcelanato
- Cerámica Travertino



#### NO UTILIZAR EN:

•Formatos mayores a 1 metro en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

#### Ambientes de aplicaciones

Interior







Piso



\*Valide compatibilidad con impermiablización

#### Beneficios



**ANTIDESCUELGUE** 

Resistencia al deslizamiento vertical.



#### **ANTIMANCHAS**

No genera manchado en piedras naturales, por caraa orgánica y contenido de hierro.

#### Se puede utilizar en:


- •Formatos menores a 120 cm en cualquiera de sus lados (ancho o largo) en tráfico residencial.
- •Formatos menores a 1 metro en cualquiera de sus lados (ancho o largo).

#### Formato



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

### STON MIX®FLOW

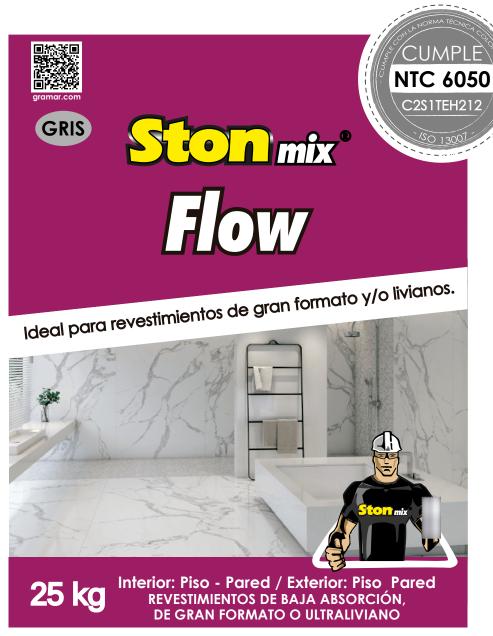

**G**GRAMAR

Para instalación de Porcelánicos y Piedras naturales.

Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

C2 Adhesivo cementicio de características normales.

#### **§ 1** Deformable

Resistencia al deslizamiento vertical.

Tiempo abierto extendido

H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.

Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

#### Colores





Gris Blanco

#### Revestimientos

- Cerámica
  - Porcelanato
- Cristanac
- Piedras Calizas
- Mosaicos
- Piedra sinterizada de gran formato.

### Ambientes de aplicaciones

#### Interior







Solo piso

Piso y pared

#### Beneficios





Fácil distribución del adhesivo durante la colocación de la baldosas.



#### **DEFORMABLE**

Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.




#### **TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO**

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.

#### Formatos

#### Se puede utilizar en:

- Formatos mayores 1 metro
- Mosaicos planos.
- Revestimientos delgados.



# STON MIX® NIVELA Y PEGA



C2 Adhesivo cementicio de características normales.

Resistencia al deslizamiento vertical.

Tiempo abierto extendido

Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.

Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

#### Color



Gris

#### Revestimientos

Mármol

Piedra caliza

Granito

- •Piedra Arenisca • Gres porcelanico
- Porcelanato

#### **NO UTILIZAR EN:**

Cerámica



Formatos mayores a 80 cms en cualquiera de sus lados.

En piedras naturales de colores claros use Ston protec® back sealer

#### Ambientes de aplicaciones

Interior







Piso y pared

Piso y pared

#### Beneficios





Instala tabletas y nivela hasta 3 cm en un solo paso



#### ALTA RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

Mayor resistencia a compresión en edades tempranas.



#### **TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO**

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.

#### Se puede utilizar en:

Formatos menores a 1metro en cualquiera de sus lados (ancho o largo).

#### Formato

#### •30 mm en una sola capa

Nivelación

• 60 mm en dos capas



Versión2-21082019 DHLL

# STON MIX®NIVELA Y PEGA C2S1



C2 Adhesivo cementicio de características normales.

**\$1** Deformable

Resistencia al deslizamiento vertical.

E Tiempo abierto extendido

H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.


Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

#### Ambientes de aplicación

Interior







Piso y pared

Piso y pared

#### Formato

#### Se puede utilizar en:

Formatos menores a 1 metro en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

#### Color



#### Revestimientos

Mármol

- Piedra caliza
- Granito

- Piedra AreniscaGres porcelanico
- CerámicaPorcelanato
  - )

#### **NO UTILIZAR EN:**



Formatos mayores a 80 cms en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

En piedras naturales de colores claros use Ston protec® back sealer

#### Beneficios



#### **NIVELA Y PEGA**

Instala tabletas y nivela hasta 3 cm en un solo paso



#### ALTA RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

Mayor resistencia a compresión en edades tempranas.



#### TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.



#### **DEFORMABLE**

Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.


#### Nivelación

- •30 mm en una sola capa
- •60 mm en dos capas



Versión2-21082019 DHLL

# STON MIX® LÁTEX PISCINAS

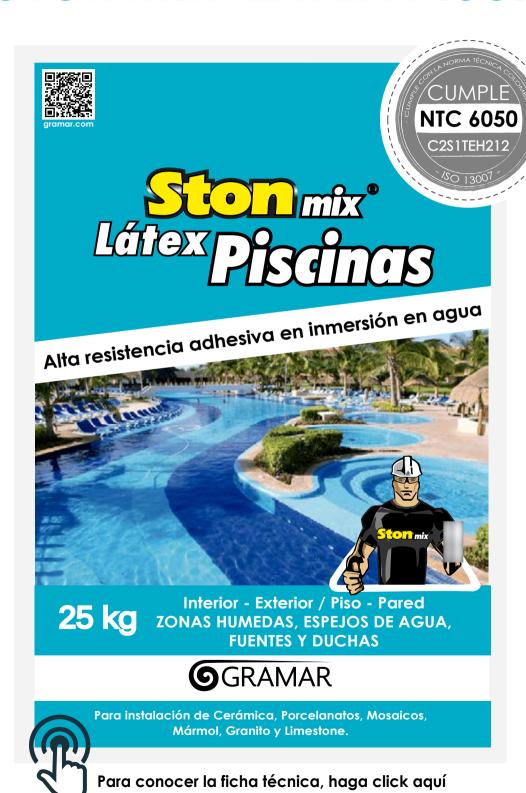

C2 Adhesivo cementicio de características normales.

S1 Deformable.

Resistencia al deslizamiento vertical.

Tiempo abierto extendido.

H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.

Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

Color




Blanco

#### Revestimientos

- Mármol
- Cerámica
- Granito
- Piedra Arenisca
- Cristanac
- Porcelanato
- Mosaicos
- Piedra caliza

Ambientes de aplicación

#### Zonas Húmedas





Piscinas

Caidas de agua



Piso/Pared

#### Formatos

#### Se puede utilizar en:

- •Formatos menores a 1 metro en cualquier de sus lados (ancho o largo)
- Mosaicos

#### Beneficios



#### **ANTIDESCUELGUE**

Resistencia al deslizamiento vertical.



#### TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.



#### ALTA RESISTENCIA INMERSIÓN EN AGUA

Valor mayor de adherencia en condiciones de inmersión total en agua.



#### **DEFORMABLE**

Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.



# STON MIX® LÁTEX FLEX



C2 Adhesivo cementicio de características normales.

**S** Deformable

Resistencia al deslizamiento vertical.

Tiempo abierto extendido

H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.

Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

P2 Adhesión mejorada en madera contrachapeada.

#### Colores



Gris Blanco

#### Revestimientos

- Mármol
- Quarztone
- Granito
- Porcelanato
- Mosaicos
- Cerámica


Piedra caliza
 Pizarra-Antracita

### Ambientes de aplicaciones

#### Interior









Piso y pared

#### Beneficios



ANTIDESCUELGUE

Resistencia al deslizamiento vertical.



**DEFORMABLE** 

Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.

#### Formatos

Se puede utilizar en cualquier formato sin restricción de medidas

Para conocer la ficha técnica, haga click aquí



# STON MIX ® LÁTEX FACHADAS



Adhesivo cementicio de características normales.

#### **Deformable**

Resistencia al deslizamiento vertical.

Tiempo abierto extendido

Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.

Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

Adhesión mejorada en madera contrachapeada.

#### Colores



Gris



Blanco

#### Revestimientos

- Mármol
- Piedra arenisca
- Granito
- Piedra caliza
- Mosaicos
- Pizarra-Antracita
- Cerámica
- Porcelanato
- Quarztone

#### Ambientes de aplicaciones


#### Interior







#### Exterior



Piso y pared Fachadas/piscinas

#### Formatos

Se puede utilizar en cualquier formato sin restricción de medidas.

#### Beneficios





. \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_



**ALTA RESISTENCIA INICIAL** 



Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.

DEFORMABLE

Mayor resistencia a compresión deslizamiento vertical. en edades tempranas.



#### **TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO**

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.



**DISMINUYE EFLORESENCIAS** 

Limita la aparición de sales.



Versión2-21082019 DHLL

# STON MIX®LÁTEX ULTRA FLEX C2S2



C2 Adhesivo cementicio de características normales.

#### Alta deformabilidad

Resistencia al deslizamiento vertical.

Tiempo abierto extendido

H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.

Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

P2 Adhesión mejorada en madera contrachapeada.

#### Colores



Gris



#### MármolGranito

QuarztonePorcelanato

Revestimientos

. . . . .

. . . .

Mosaicos

Cerámica

• Piedra caliza

• Piedra Arenisca

Pizarra-Antracita

### Ambientes de aplicaciones

#### Interior



Piso y pared



Piso y pared Fachadas/piscinas

#### Beneficios



deslizamiento vertical.

ANTIDESCUELGUE
Resistencia al



**ALTA DEFORMABILIDAD** 

Máxima flexibilidad sin colapsar la adhesión.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.


#### Formatos

Se puede utilizar en cualquier formato sin restricción de medidas

# RENDIMIENTO\*

El rendimiento de un adhesivo depende de:







Pandeo del revestimiento

Siempre tenga en cuenta los anteriores criterios para definir el tamaño de la llana y a su vez la capa de adhesivo requerida:

Área de revestimiento	Formatos comerciales	Tipo de llana	Técnica de encolado	**Rendimiento aproximado
Menores a 100 cm²	10x10	6 x 6 mm	Simple	4.4 Kg / m²
Menores a 450 cm²	10 x 10 10 x 20 20 x 20 Zócalos	8 x 8 mm	Simple	5.8 Kg / m²
Menores a 900 cm²	30 x 30 15 x 60	10 x 10 mm	Doble	7 Kg / m²
Mayores a 900 cm²	30 x 60 40 x 40 45 x 60 60 x 60 80 x 80 120 x 120 Placas- Láminas	12 x 12 mm	Doble	8.5 Kg / m²

\*\*Rendimiento teórico aproximado = 1-1.4 Kg/m2 por mm de espesor de adhesivo. Siempre valide la ficha técnica, pueden existir diferencias mínimas de rendimiento de acuerdo a su formulación.



El rendimiento de un adhesivo depende de la nivelación de la superficie objeto de instalación, así como el formato, espesor y peso de la tableta. Entre más grande la tableta, mayor el consumo. Este rendimiento es orientativo, no es un compromiso de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S











Existen varios diseños de llanas en el mercado, valide el tipo de adhesivo y formato para garantizar la mejor área de contacto.

# TIPOS DE INSTALACIONES RECOMENDADAS PARA CADA ADHESIVO

Todas la instalaciones requieren un adhesivo conforme a:



# Ston mix® Cerámico

- Pisos y paredes residenciales
- · Pisos con tráfico leve
- Formatos menores 60 cms en cualquiera de sus lados.

# Porcelanato uso interior

- Pisos y paredes residenciales.
- Pisos con tráfico de leve a moderado.
- •Formatos menores a 80 cm en cualquiera de sus lados.

# **Ston** mix<sup>®</sup> **Marmolero**

- ·Pisos y paredes residenciales.
- Pisos con tráfico leve a moderado.

# **Ston** mix<sup>®</sup> **Porcelanato**y mármol

- Piso y paredes residenciales.
- Pisos con tráfico leve a moderado.
- Instalación de mármoles menores a 1 metro reforzados con malla.

### Ston mix Flow

- Revestimientos livianos y de gran formato.
- Pisos con tráfico leve a moderado.
- Instalación de mármoles menores a 1 metro reforzados con malla.

### Ston mix® Látex Pisanas

- Espejos de agua
- Zonas Húmedas
- Piscinas
- Jacuzzi

### Ston mix<sup>®</sup> Nivela y Pega

- Instalaciones que requieren nivelación hasta 30 mm.
- Instalación en las que se desea ahorrar tiempo en la ejecución.
- Instalaciones con restricción de uso adhesivo nivelación convencional, por insuficiencia de espacio entre el nivel estructural y el nivel de acabado.

### **Ston** mix<sup>®</sup> Látex Flex

- Placas de fibrocemento, yeso y cartón aptas para enchape.
- Piscinas
- Instalación de Piedra naturales con un lado mayor a 1 metro.
- Chimeneas
- Instalación sobre membranas impermeabilizantes (Sujeto aprobación del sistema).

#### Ston mix® Látex Ultraflex C2S2

- Instalación sobre membranas impermeabilizantes.(Sujeto aprobación del sistema)
- Instalación pizarra en piscinas.
- Instalación de pisos de Quarztone.
- Instalación sobre sustratos inestables alta vibración.

# Ston mix<sup>®</sup> Látex Fachadas

- Instalación fachadas
- Instalación pizarras en exterior.
- Instalación sobre sustratos inestables a alta vibración.





# CÓMO ESCOGER EL ADHESIVO CORRECTO EN CUATRO PASOS



# QUÉ DEBO SABER PARA ESPECIFICAR UN ADHESIVO

1

#### Qué voy instalar

- Material
- Tamaño
- Espesor

2

#### Dónde voy instalar

- Piso
- Pared
- Fachada
- Interior
- Exterior

Sobre qué voy a instalar

- Pañete
- Superboard
- Gyplac
- Membrana...

Cuál es el uso de la instalación

- Fachada
- Enchape piscina
- Pisos residenciales
- Pisos tráfico comercial...



# TENGA EN CUENTA...

Existen instalaciones que tienen condiciones especiales o no convencionales en cuanto:

 Condiciones térmicas o mécanicas asociadas al uso:







Tráfico comercial o industrial

Chimeneas

• Tipos de sustrato:







 Condiciones del sustrato del apoyo:








Sí es su caso, consulte guía de adhesivos para condiciones de uso y sustratos especiales




Para conocer la guía, haga click aquí

Versión2-21082019 DHLL

# 1.QUÉ: Identificar el material que va a pegar

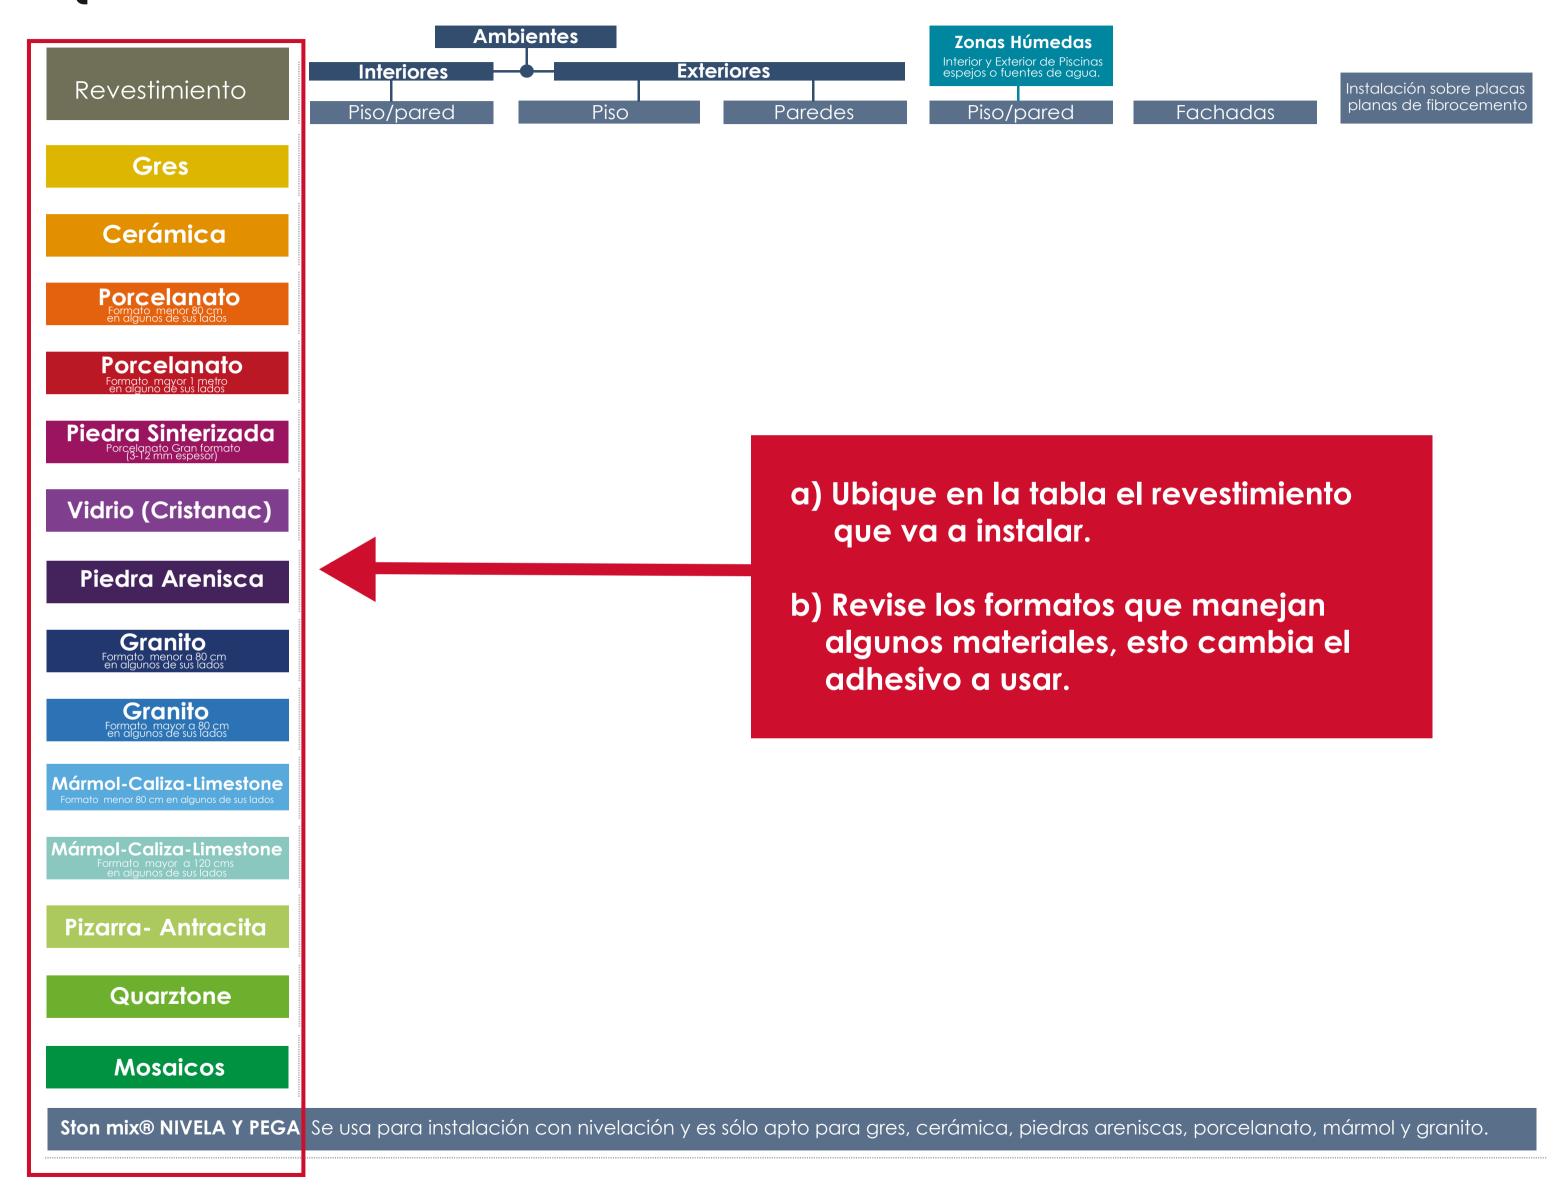

2 DÓNDE: Identifique el lugar o espacio donde va a pegar el material seleccionado.

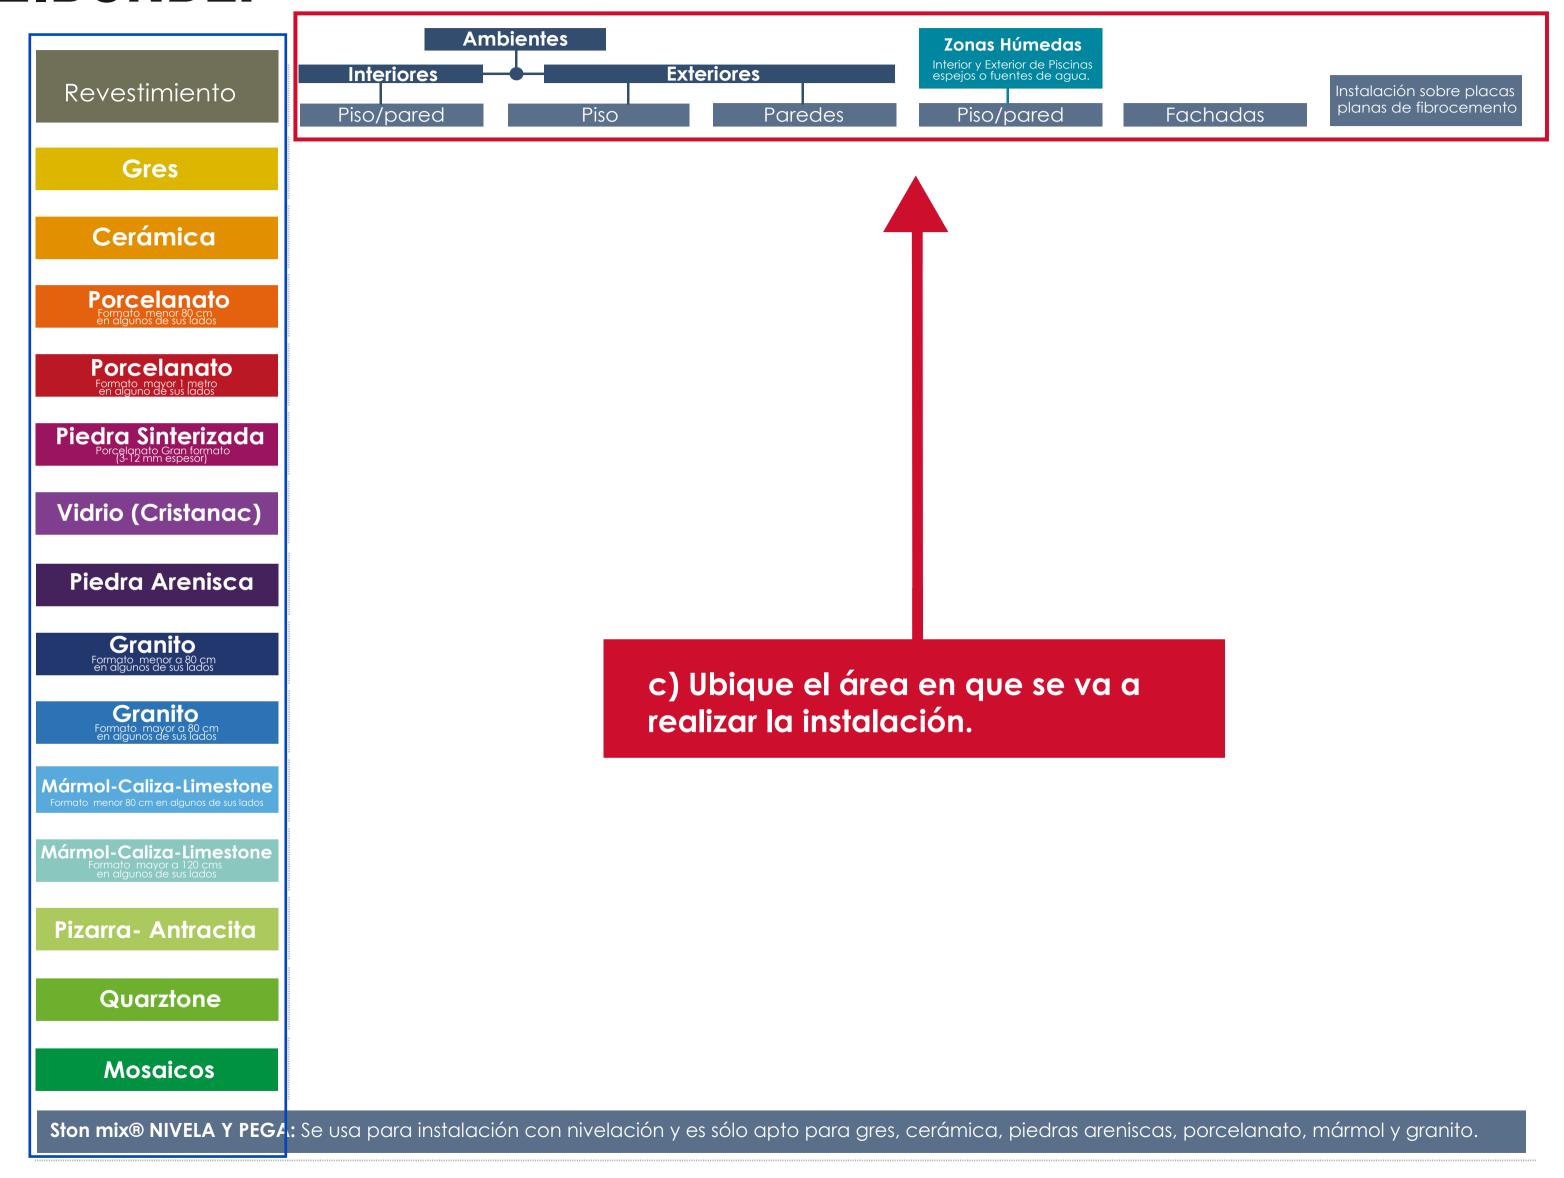

**3.CUÁL.** Para saber que adhesivo usar tiene que cruzar la información del revestimiento y el área objeto de instalación; la intersección le dira el adhesivo óptimo para su proyecto.

**Ejemplo:** Necesita instalar un **granito con lado menor a 80 cm**, sin malla de refuerzo, en un **pared exterior** por tanto al cruzar la información, el adhesivo recomendado es **Ston mix**® **Látex flex**. **(Ver imagen)** 

		bientes			Zonas Húmedas Interior y Exterior de Piscinas espejos o fuentes de agua.		
Revestimiento	Interiores Piso/pared	Piso	<b>eriores</b> Par	edes	espejos o fuentes de agua.  Piso/pared	Fachadas	Instalación sobre placas planas de fibrocemento
Gres	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Cerámico		mix® o y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex
Cerámica	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Cerámico		mix® o y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex
Porcelanato Formato menor 80 cm en algunos de sus lados	Ston mix® Porcelanato Interiores	Ston mix® Porcelanato Mármol		mix® k Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Porcelanato Formato mayor 1 metro en alguno de sus lados	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Flow	:	mix® k Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Piedra Sinterizada  Porcelanato Gran formato (3-12 mm espesor)	Ston mix® Flow Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Flow Ston mix® Látex Flex	5	mix® adas	Ston mix® Látex Flex Ston mix® Fachadas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Ultraflex C2S2 Ston mix® Fachadas
Vidrio (Cristanac)	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Flow		mix® ow	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Piedra Arenisca	Ston mix® Marmolero	Ston mix® Marmolero		mix® x Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
<b>Granito</b> Formato menor a 80 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Contralidade Teloerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero  Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex		Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
<b>Granito</b> Formato mayor a 80 cm en algunos de sus lados	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex		Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato menor 80 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex		Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato mayor a 120 cms en algunos de sus lados	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex		Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Pizarra- Antracita	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Fachadas Ston mix® UltraflexC2S2		Ston mix® Látex Flex Ston mix® UltraflexC2S2	Ston mix® Fachadas Ston mix® UltraflexC2S2	Ston mix® Fachadas Ston mix® UltraflexC2S2
Quarztone	Formatos menor a 1 metro: Ston mix® Látex Flex Formatos mayor a 1 metro: Ston mix® Fachadas Ston mix® Látex Flex C2S2	Material no apto exteriores	Material no apto exteriores		Ston mix® Látex Flex Ston mix® UltraflexC2S2 Solo apto interiores	Material no apto exteriores	Ston mix® Fachadas Ston mix® Ultraflex C2S2 Solo apto interiores
Mosaicos	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieve: Ston mix® Látex Flex	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Ston mix® Flow	Sto Porceland Mosai	icos planos: n mix® ato y Mármol icos Relieve: x® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex

Ston mix® NIVELA Y PEGA: Se usa para instalación con nivelación y es sólo apto para gres, cerámica, piedras areniscas, porcelanato, mármol y granito.

# CUADRO ESPECIFICACIÓN DE ADHESIVO REVESTIMIENTO VS AMBIENTE



### Ingrese al cuadro dando click aquí

	Am	bientes		Zonas Húmedas		
Revestimiento	Interiores Piso/pared	Piso	eriores Paredes	Interior y Exterior de Piscinas espejos o fuentes de agua.  Piso/pared	Fachadas	Instalación sobre placas planas de fibrocemento
Gres	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®
	Cerámico	Cerámico	Porcelanato y Mármol	Piscinas	Látex Flex	Látex Flex
Cerámica	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®
	Cerámico	Cerámico	Porcelanato y Mármol	Piscinas	Látex Flex	Látex Flex
Porcelanato Formato menor 80 cm en algunos de sus lados	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®
	Porcelanato Interiores	Porcelanato Mármol	Látex Flex	Piscinas	Fachadas	Látex Flex
Porcelanato Formato mayor I metro en alguno de sus lados	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®
	Porcelanato y Mármol	Flow	Látex Flex	Piscinas	Fachadas	Látex Flex
Piedra Sinterizada  Porcelanato Gran formato (3-12 mm espesor)	Ston mix® Flow	Ston mix® Flow	Ston mix®	Ston mix® Látex Flex	Ston mix®	Ston mix® Ultraflex C2S2
	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Fachadas	Ston mix® Fachadas	Fachadas	Ston mix® Fachadas
Vidrio (Cristanac)	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®
	Porcelanato y Mármol	Flow	Flow	Piscinas	Fachadas	Látex Flex
Piedra Arenisca	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®
	Marmolero	Marmolero	Látex Flex	Piscinas	Fachadas	Látex Flex
<b>Granito</b> Formato menor a 80 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
<b>Granito</b> Formato mayor a 80 cm en algunos de sus lados	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®
	Látex Flex	Látex Flex	Látex Flex	Piscinas	Fachadas	Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato menor 80 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato mayor a 120 cms en algunos de sus lados	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix®
	Porcelanato y Mármol	Látex Flex	Látex Flex	Piscinas	Fachadas	Látex Flex
Pizarra- Antracita	Ston mix®	Ston mix®	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Fachadas
	Látex Flex	Fachadas	Ston mix® UltraflexC2S2	Ston mix® UltraflexC2S2	Ston mix® UltraflexC2S2	Ston mix® UltraflexC2S2
Quarztone	Formatos menor a 1 metro: Ston mix® Látex Flex Formatos mayor a 1 metro: Ston mix® Fachadas Ston mix® Látex Flex C2S2	Material no apto exteriores	Material no apto exteriores	Ston mix® Látex Flex Ston mix® UltraflexC2S2 Solo apto interiores	Material no apto exteriores	Ston mix® Fachadas Ston mix® Ultraflex C2S2 Solo apto interiores
Mosaicos	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieve: Ston mix® Látex Flex	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Ston mix® Flow	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieve: Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex

Ston mix® NIVELA Y PEGA: Se usa para instalación con nivelación y es sólo apto para gres, cerámica, piedras areniscas, porcelanato, mármol y granito.

**Recuerde:** Existen sustratos especiales que requieren de ciertas condiciones para elegir el adhesivo correcto, consulte el documento especificación de adhesivos para sustratos y condiciones especiales (n)



# TENEMOS OTROS PRODUCTOS

### **DISPONIBLES A SUS NECESIDADES**





# **ENCUENTRE NUESTROS PRODUCTOS EN:**

BOGOTÁ - PLANTA Planta, exhibición y ventas Cra 73 # 60 A - 41 Sur Tel: (1) 7 24 51 20 - 33 Fax: (1) 7 11 82 30 gramar@gramar.com BOGOTÁ - SEDE 104 Sala de exhibición y ventas Av 19 # 104 - 71 Tel: (1) 6 37 77 77 sede 104@gramar.com BOGOTÁ - TOBERÍN Sala de exhibición y ventas Cll 163 # 22 - 76 Tel: (1) 6 72 12 87 - 90 Tel: (1) 6 7850 82 Tel: (1) 5 26 26 11 - 10 Tel: (1) 5 2625 85 toberin@gramar.com

BARRANQUILLA Sala de exhibición y ventas CII 77 # 72 - 37 Bodega: Cra 74 # 77 - 111 Tel: (5) 3 53 08 51 - 03 91 barranquilla@gramar.com CARTAGENA
Sala de exhibición y ventas
Av Pedro Heredia # 22 - 120
Pie de la Popa
Tel: (5) 6 69 21 20 - 20 64
cartagena@gramar.com

BUCARAMANGA Sala de exhibición y ventas Anillo vial Floridablanca Km.1.2 Frente a Conjunto Villa Margarita Tel: 310 8 65 09 72

bucaramanga@gramar.com

ENVIGADO Sala de exhibición y ventas Cll 25 AA Sur # 48 - 79 Pbx: (4) 3 33 33 32 medellin@gramar.com PEREIRA Sala de exhibición y ventas Av 30 de Agosto # 100 - 256 Tel: (6) 3 20 02 29 - 55 07 pereira@gramar.com YUMBO Sala de exhibición y ventas Cra 37 # 15 - 79 Acopi - Yumbo Pbx: (2) 6 95 49 01 cali@gramar.com

# (S) GRAMAR

www.gramar.com

Versión2-21082019 DHLL