Ston Protec® Protector plus

Línea Protección - Ficha técnica

Versión anterior: Marzo 2017 - LL
Última versión: enero 2018 - LL

DESCRIPCIÓN

Producto que confiere propiedades hidro-oleo repelentes a piedras naturales y algunos revestimientos prefabricados base cemento, reduciendo el nivel de absorción, con el objeto de repeler manchas por contaminantes líquidos o gaseosos base agua y/o aceite como: lluvia, polución, aceite de cocina, vinos, etc.

No cambia la apariencia (textura, color, tono) de la piedra natural, no general película y permite la permeabilidad del vapor.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Repele contaminación por grasa - Es más que un Hidrófugo**
- **Reduce de manera efectiva la absorción sin alterar la apariencia de la superficie**
- **Permite la permeabilidad de vapor - No crea película superficial**
- **Resistente a UV- No amarillea**
- **Reduce aparición de moho y hongos (por reducción de absorción de agua)**
- **Apto para todo tipo de acabados (Brillado - mate - anticado - abujardado etc.)**

Nivel de absorción de la superficie	Alto

Para garantizar su efecto la superficie a tratar debe tener ABSORCIÓN : MEDIA - ALTA o ALTA

SUPERFICIES APTAS:

- Granito y mármol
- Piedra calizas o areniscas
- Concretos arquitectónicos
- Gres - Ladrillo

MODEO DE EMPLEO

Lave la superficie muy bien usando Ston Protec® Limpieza intensiva o Ston Protec® Jabón líquido o desengrasante apto para piedras naturales. Espere a que la superficie esté totalmente seca, mínimo entre 24 a 72 horas, de acuerdo con las condiciones climáticas.

Aplique sobre la superficie totalmente limpia y seca Ston Protec® Protector plus usando una brocha, rodillo de espuma, o un aspersor mecánico de baja presión de manera uniforme. Espere de 5 a 10 minutos para su impregnación. Antes de que la superficie seque por completo aplique una segunda capa en el sentido contrario a la primera aplicación. Si pasados 15 minutos aun observa producto en la superficie, es producto en exceso que ya no penetrará a la superficie y debe limpiarlo con un trapo limpio y seco.

Durante la etapa de secado del protector debe evitar la caída de agua, lluvia y debe restringir el uso o tránsito sobre la zona protegida, por lo menos en las 24 horas subsiguientes. El uso de producto sobre superficies húmedas y/o sucias puede cambiar la apariencia del producto o evitar la protección.

PRESENTACIÓN

Envase pet x 600 ml
Envase plástico x 4 L
Envase plástico x 20 L
Envase plástico x 200 L

RENDIMIENTO

Ston Protec® Protector plus es un producto listo para usar. No admite dilución.

<u>Rendimiento indicativo de aplicación 2 capas</u>:
Mármol-Granito acabado brillado: 30 - 40 m^2/ L
Mármol-Granito acabado mate texturizado: 20 -30 m^2/L
Calizas y areniscas: 8 - 10 m^2/ L
Travertino : 10 - 15 m^2/ L

⚠ *Los valores de rendimiento para los productos de protección y sellado son variables conforme a la naturaleza de la superficie (absorción, composición cristalográfica, pretratamientos del material en fábrica), condiciones climáticas en el lugar de la aplicación métodos y herramientas de aplicación.*

Los datos suministrados de rendimiento son una referencia basados en las estadísticas de Granitos y Mármoles S.A, no constituye un compromiso.

ÁREAS RECOMENDAS DE APLICACIÓN

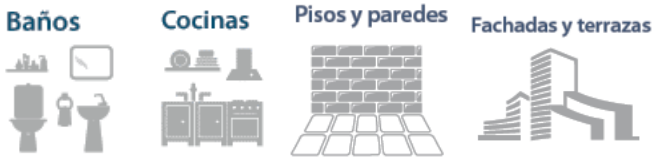

⚠ Si cumplió las instrucciones de aplicación e identifica una capa oleosa sobre el material tratado, es posible que requiera un protector para materiales de absorción estándar o baja. Consulte nuestro portafolio.

Versión anterior: Marzo 2017 - LL
Última versión: enero 2018 - LL

SEGURIDAD

Para su aplicación utilice guantes de caucho, protector respiratorio y lentes de seguridad. No deje al alcance de los niños, úselo en áreas ventilada y evite el contacto con la piel.

Ston Protec® Protector plus es nocivo en caso de ingestión. Causa lesiones oculares por contacto directo. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara de manera minuciosa tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se encuentra mal. En contacto con los ojos: enjuague de manera cuidadosa con abundante agua durante varios minutos, retire lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y siga enjuagando.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Contiene solventes inflamables. Mantenga el recipiente cerrado y lejos del calor, chispas o flamas abiertas. Se requiere adecuada ventilación durante su uso.

Mantenga en un lugar fresco, seco y cerrado en sus envases originales protegido de los rayos solares directos. En estas condiciones el producto tiene un 1 año de almacenamiento a partir de la fecha de fabricación. Si el material ha sido conservado por un tiempo superior al recomendado para el almacenamiento, o bien en condiciones no idóneas, no significa que sea inutilizable; es necesario efectuar un control de calidad previo sobre las características inherentes a su aplicación.

Evite golpear el envase.

RESPONSABILIDAD

La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, investigaciones, estudios, experiencia, e instituciones de la familia de productos a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y manipulado de manera adecuada.

Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. Los usuarios tienen que verificar bajo su propia responsabilidad si el producto aquí descrito es apropiado al uso para el cual ha sido destinado, procediendo a todas las pruebas preliminares que resulten necesarias. Este documento no debe ser considerado como garantía de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares las diferencias en los materiales, sustratos, herramientas y condiciones de uso que esta información o cualquier recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.
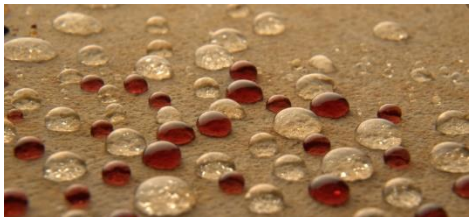
Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial. GRANITOS Y MÁRMOLES S.A. no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial.